



กลุ่มผลิตภัณฑ์
ของโอคาเดะ


Vol. **30.5**
กรกฎาคม 2568
ฉบับภาษาไทย



OKADA QUALITY

คุณภาพมาตรฐานโอคาเดะ

เราให้บริการด้วยนวัตกรรมที่มีส่วนช่วยรักษาโลกของเรา
ด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ และคุณภาพสูง ในการใช้งานอย่างมืออาชีพ
เป็นมิตร และเหมาะสมกับทุกยุคทุกวัย หากรันต์แบรนด์โอคาเดะ ด้วยมาตรฐานจากญี่ปุ่น

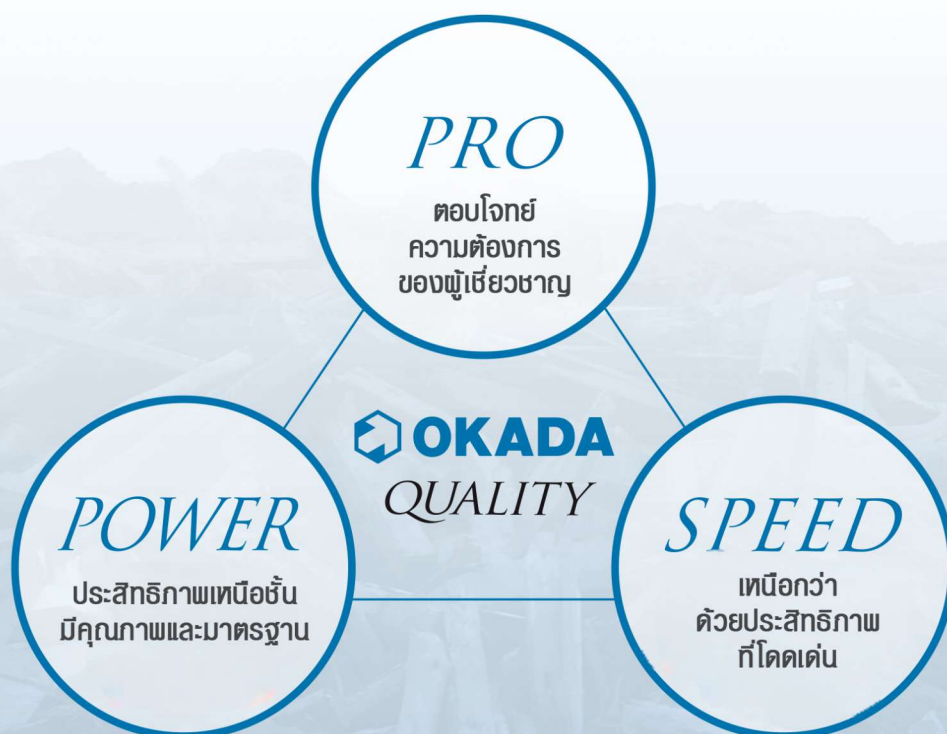



โอกาดะ อะฮิโน คอร์ปอเรชั่นพัฒนาอุปกรณ์ต่อพ่วงที่หลากหลาย หัวเจาะไฮดรอลิก หัวบีบคอนกรีต หัวบด และหัวคืบ เพื่อติดตั้งบนรถขุด รถตักหน้าขุดหลัง รถตักอเนกประสงค์ และจัดหาแนวทางที่เหมาะสมในอุตสาหกรรมการรื้อถอน อุตสาหกรรมรีไซเคิล งานวิศวกรรมโยธา การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน และอื่นๆ

เราทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและเครื่องจักรใหม่ในอุตสาหกรรมการรื้อถอนและเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมทั่วโลก

ชื่อบริษัท

สำนักงานใหญ่

โอกาดะ อะฮิโน คอร์ปอเรชั่น

4-1-18 Kaigandori, Minato-ku, Osaka 552-0022 Japan

TEL: + 81- (0) 6-6576-1268

FAX: + 81- (0) 6-6576-1516

ชื่อบริษัท

ที่ตั้งสำนักงาน

บริษัท โอกาดะ อะฮิโน (ประเทศไทย) จำกัด

71/2 หมู่ 8 ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160

เว็บไซต์

<https://www.okada.co.th>

โทร

03-575-0124, 063-447-4466

OKADA หัวเจาะไฮดรอลิกโอกาตะ



1. หัวเจาะขนาดเล็ก (รุ่น AI-20 ถึง AI-65)



- ออกแบบมาเพื่อรองรับงานรื้อถอนขนาดเล็ก งานก่อสร้างในพื้นที่แคบ และงานโยธาทั่วไป



- สามารถติดตั้งเข้ากับรถขุดได้ทุกยี่ห้อ ขนาด 1.2-6.5 ตัน



2. หัวเจาะขนาดกลาง (รุ่น AI-80 ถึง AI-200)



- เหมาะสำหรับงานเหมืองหิน งานรื้อถอน สิ่งปลูกสร้างขนาดกลางรวมถึงงานก่อสร้าง และงานโยธาที่ต้องการกำลังในการเจาะสูง



- สามารถติดตั้งเข้ากับรถขุดได้ทุกยี่ห้อ ขนาด 6-26 ตัน



3. หัวเจาะขนาดใหญ่ (รุ่น AI-350 ถึง AI-550)



- ออกแบบสำหรับงานเหมืองหินขนาดใหญ่ งานรื้อถอนโครงสร้าง งานโยธา และงานก่อสร้างขนาดใหญ่ ที่ต้องการกำลังในการเจาะกระแทกที่สูงมากเป็นพิเศษ



- สามารถติดตั้งเข้ากับรถขุดได้ทุกยี่ห้อ ขนาด 28-55 ตัน

AI series

Breaker/หัวเจาะไฮดรอลิก

คุณภาพที่สูงขึ้นเท่ากับระยะเวลาการใช้งานที่ยาวนานขึ้น
การใช้งานเป็นมิตรกับรถขุดทุกยี่ห้อ



Box type



Side mount

◆ ข้อมูลจำเพาะ (Specifications)

		Unit	AI-20	AI-35	AI-65	AI-80	AI-150	AI-200N	AI-200	AI-350	AI-450	AI-550
น้ำหนัก	side	kg	110	134	258	362	760	1768	1816	2554	2916	4100
	box		150	192	342	436	894	1762	1810	2428	2751	3661
ความยาวโดยรวม	side	mm	1070	1170	1345	1556	1907	2454	2454	2795	2820	3189
	box		1220	1363	1558	1850	2235	2849	2849	3213	3337	3765
เส้นผ่านศูนย์กลางหัวเจาะ		mm	45	53	68	75	100	140	140	155	165	175
แรงดันขณะใช้งาน		MPa	9~12	9~12	11~14	12.5~15	15~17	16~18	16~18	16~18	16~18	16~18
อัตราการไหลของน้ำมัน		L/min	20~30	25~50	40~70	50~90	80~110	97~139	97~139	180~240	200~260	210~290
ความถี่ในการเจาะ		bpm	700~1200	600~1100	500~900	400~800	350~700	350~500	350~500	300~450	250~400	200~350
ขนาดรถขุดที่เหมาะสม		ton	1.2~2.5	2.5~4.0	4~6.5	6~9	10~15	18~26	18~26	28~35	30~45	40~55

(หมายเหตุ) ข้อมูลจำเพาะ (Specifications) อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

TOPseries

Breaker/หัวเจาะไฮดรอลิก

ประสิทธิภาพสูงสุด สำหรับการทำงานในโรงมิติน,
เหมืองแร่, รั้วคอน และก่อสร้างทั่วไป



Side mount



Box type


ระบบป้องกันการยิงเปล่า (Anti blank firing system)
ในรุ่น TOP100J / TOP205J และ TOP300J

OKADA หัวเจาะไฮดรอลิกโอกาดะ

◆ ข้อมูลจำเพาะ (Specifications)

		Unit	TOP22J	TOP43J	TOP60J	TOP100J	TOP205J	TOP300J	TOP350J
น้ำหนัก	side	kg	150	260	380	750	1650	2500	2600
	box		180	340	460	880	1800	2670	2900
ความยาวโดยรวม	side	mm	1170	1389	1461	1873	2284	2596	2777
	box		1450	1654	1739	2192	2726	3035	3354
เส้นผ่านศูนย์กลางเข็มเจาะ		mm	53	68	74	105	135	150	155
แรงดันขณะใช้งาน		MPa	9-12	11-16	11-16	14-18	15-18	16-18	16-18
ความถี่ในการเจาะ		bpm	600-1100	600-850	740-950	L: 550-800	L: 360-430	L: 370-420	300-350
						S: 680-1000	S: 500-560	S: 450-530	
ขนาดรถขุดที่เหมาะสม		ton	1.5-3.5	4-6.5	5.5-8	9-15	22-25	26-36	30-42

(หมายเหตุ) ข้อมูลจำเพาะ (Specifications) อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

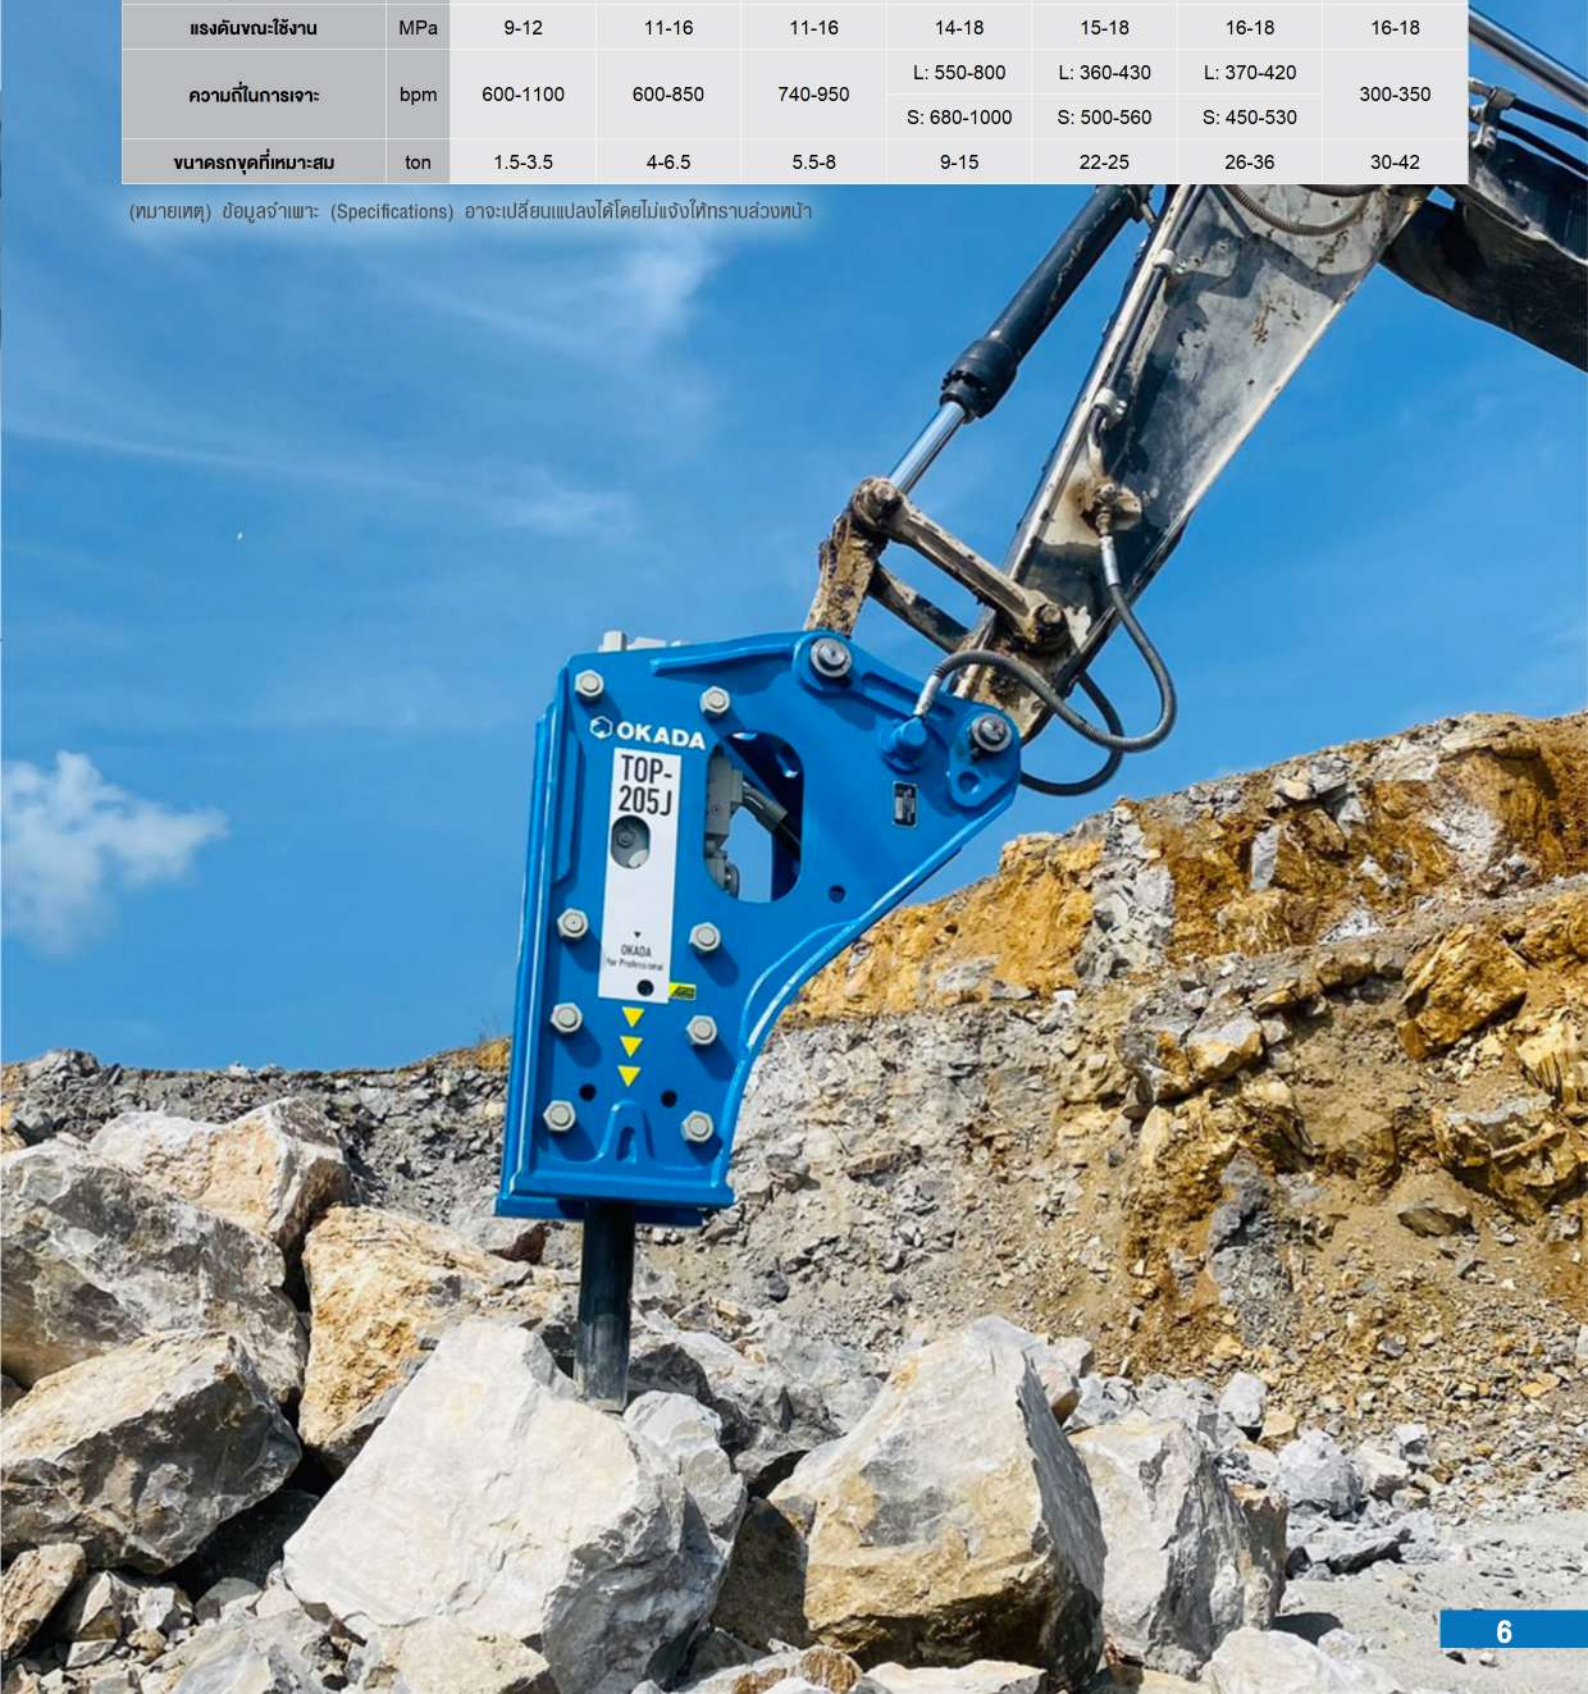

OVH series

ไฮดรอลิคเมอร์

ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับงานโยธา สร้างสะพาน
ทำนบกั้นน้ำ เขื่อน งานฐานราก และอื่นๆ



ระบบชุดควบคุมไฮดรอลิก

ออกแบบพิเศษเอกลักษณ์เฉพาะตัว
สำหรับไฮดรอลิคเมอร์โอกาคะเท่านั้น

บล็อกจากวาล์วไฮดรอลิก

โซลินอยด์ และชุดสายไฟ ชนิดกันน้ำ

ระบบควบคุมไฟฟ้า

ชุดปลั๊กสายไฟกันน้ำคุณภาพสูง
พร้อมด้วยกล่องควบคุมที่ออกแบบมาพิเศษ




ระบบแกนหมุนชนิดมอเตอร์ไฮดรอลิก

สามารถหมุนได้ 360 องศา ไป-กลับ
ป้องกันน้ำและฝุ่นละอองในอากาศได้
ด้วยมาตรฐาน IP66



ปากคืบ

ผลิตจากโลหะชนิด
หล่อพิเศษ

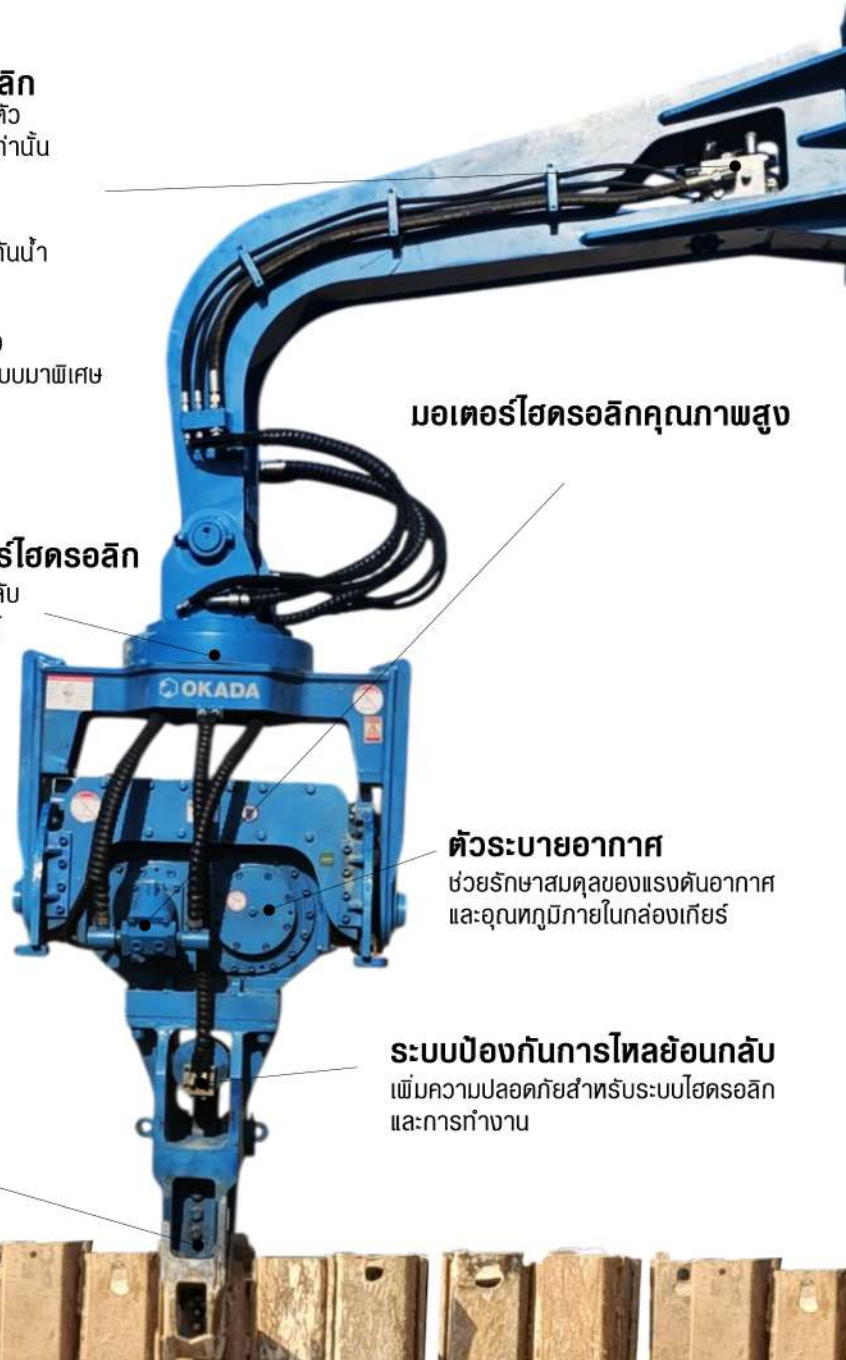

มอเตอร์ไฮดรอลิกคุณภาพสูง

ตัวระบายอากาศ

ช่วยรักษาสมดุลของแรงดันอากาศ
และอุณหภูมิภายในกล่องเกียร์

ระบบป้องกันการไหลย้อนกลับ

เพิ่มความปลอดภัยสำหรับระบบไฮดรอลิก
และการทำงาน

OKADA หัวไฮดรอลิคเมอร์ไคคาตะ




แคมป์



C17
สำหรับทิ่มเหล็ก
H-Beam หรือซีกไฟส์



C19
สำหรับทิ่ม
ซีกไฟส์



◆ ข้อมูลจำเพาะ (Specification)

	Unit	OVH250	OVH320	OVH400
รอบมอเตอร์สูงสุด	rpm	3000	3000	3000
แรงทิ่มตันสูงสุด	Ton	46.2	51.3	56.5
แรงบิดในการหมุน	nm	9200		11000
ความเร็วในการหมุน	rpm	12		
แรงดันขณะทำงานสูงสุด	bar	315		
อัตราการไหลของน้ำมัน	lpm	189	240	240/270
น้ำหนักเฉพาะหัว	ton	1.7	1.8	2.15
แคมป์		C17		C19
น้ำหนัก	kg	C17:520, C19:550		
รุ่นของ คอห่าน/วงช้าง		A200C(K), A250C, A300C, A350C		
น้ำหนักของ คอห่าน/วงช้าง	kg	A200C:750, A200C(K):750, A250C:850, A300C:950, A350C:1100		
ขนาด	A	mm	2485	2586
	B	mm	1245	1460
	C	mm	737	737
ช่วงขนาดรถบรรทุกที่เหมาะสม	ton	20~25	27~35	35~45

(หมายเหตุ) ข้อมูลจำเพาะ (Specifications) อาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

AP series (Trunnion type)

หัวบีบสำหรับงานรื้อถอน

บีบย่อยคอนกรีตได้ทุกชนิด แยกเหล็กและปูนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ลดต้นทุนการจัดการเศษวัสดุ ตอบโจทย์ทุกความต้องการในการรื้อถอน



ฟันบดมีลักษณะรูปทรงพิเศษและ ทำมาจากวัสดุชนิดพิเศษ

ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบีบ และบดคอนกรีต
ทำงานได้มากขึ้นในเวลาที่น้อยลง



กระบอกสูบเป็นชนิด Trunnion cylinder

ขนาดกะทัดรัดคล่องตัว ใช้งานง่าย

◆ ข้อมูลจำเพาะ (Specification)


	Unit	AP-40	AP-80	AP-150	AP-200	AP-200V	AP-350V
น้ำหนัก	kg	275	690	1185	1410	1450	2900
ความยาวโดยรวม	mm	1203	1635	1808	2000	2000	2189
ความสูงโดยรวม	mm	689	1021	1199	1243	1243	1675
การเปิดกว้างสุด	mm	354	610	700	726	726	995
แรงหนีบ (ศูนย์กลาง)	ton	29.4	41	61.7	85	105	100
แรงดันขณะใช้งาน	Mpa	25	28	28	32	32	32
วาล์วปรับความเร็ว	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	YES	YES
ช่วงขนาดกรงขุดที่เหมาะสม	ton	3~5	6~9	11~15	12~20	12~20	18~26

(หมายเหตุ) ข้อมูลจำเพาะ (Specifications) อาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

APC series (Clevis type)

หัวบีบสำหรับงานรื้อถอน

ทรงพลังทุกการบิด บีบ เพิ่มประสิทธิภาพทุกงานรื้อถอน
ลดเสียงรบกวน และไม่ก่อให้เกิดแรงสั่นสะเทือนขณะปฏิบัติงาน

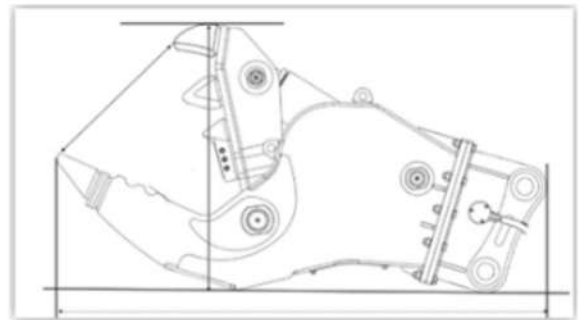

ฟันบด (Tooth Shape) ถูกดีไซน์อย่างเป็นเอกลักษณ์
ประสิทธิภาพโดดเด่นในการบีบ โดยฟันบดที่ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษ

ฟังก์ชันสปีดวาล์ว (Option for speed valve)
ด้วยฟังก์ชันสปีดวาล์ว ช่วยเพิ่มความเร็วในการทุบของปากบีบ
ลดระยะเวลาในการทำงานให้เร็วขึ้น

◆ ข้อมูลจำเพาะ (Specification)

	Unit	APC-150	APC-210	APC-210V
น้ำหนัก	kg	1185	1800	1850
ความยาวโดยรวม	mm	2126	2280	2280
ความสูงโดยรวม	mm	1273	1300	1300
การเปิดกว้างสูงสุด	mm	700	770	770
แรงหนีบ (ศูนย์กลาง)	ton	58	80	80
แรงดันขณะใช้งาน	MPa	32	30	30
วาล์วปรับความเร็ว		No	No	Yes
ช่วงขนาดรกรุกที่เหมาะสม	ton	11~15	18~26	18~26

(หมายเหตุ) ข้อมูลจำเพาะ (Specifications) อาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

OKADA หัวตัดสำหรับงานรื้อถอนอาคาร

TS-S series

หัวหนีบอเนกประสงค์ TS-S สามารถใช้ได้กับทั้งคอนกรีตเสริมแรงและโครงสร้างเหล็ก



โลหะผสมหล่อพิเศษที่ใช้ทำให้หัวหนีบน้ำหนักเบาพร้อมความทนทานที่เหนือกว่า



ฟันคอนกรีต

◆ ข้อมูลจำเพาะ (Specifications)

	Unit	TS-S250C	TS-S320C	TS-S430C	TS-S550C	TS-S660C
ประเภทการหมุน		FR/ARTS/HR	FR/ARTS/HR	FR/ARTS/HR	FR/ARTS/HR	FHR
น้ำหนัก	kg	280/325/330	755/775/775	1395/1475/1455	2420/2520/2500	3755
ความยาวโดยรวม	mm	1155/1255/1255	1630/1635/1630	2055/2195/2195	2445/2590/2550	2835
ความกว้างโดยรวม	mm	605	875	1115	1400	1618
การเปิด้าสูงสุด	mm	325	475	565	690	815
การเปิดใบมีดสูงสุด	mm	220	340	400	515	630
ความยาวใบมีดตัด	mm	220/250	320/380	420/500	550/600	660/720
แรงหนีบ (ศูนย์กลาง)	kN	405	745	1080	1910	2310
การตั้งค่าความดันรอกชุด	MPa	25	28	30	35	35
วาล์วปรับความเร็ว		-	-	-	-	-
ช่วงน้ำหนักบรรทุกที่เหมาะสม	ton	3~5	6~13	10~25	20~35	30~50


(หมายเหตุ) ข้อมูลจำเพาะ (Specifications) อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ข้อมูลจำเพาะด้านบนแสดงการใช้งานกับสัณฐานมาตรฐานของอาคาร:

TS-W series

หัวตัดเหล็กแบบไฮดรอลิก

หัวตัดเหล็กใช้สำหรับงานโครงสร้างเหล็ก

วิธีการตัด

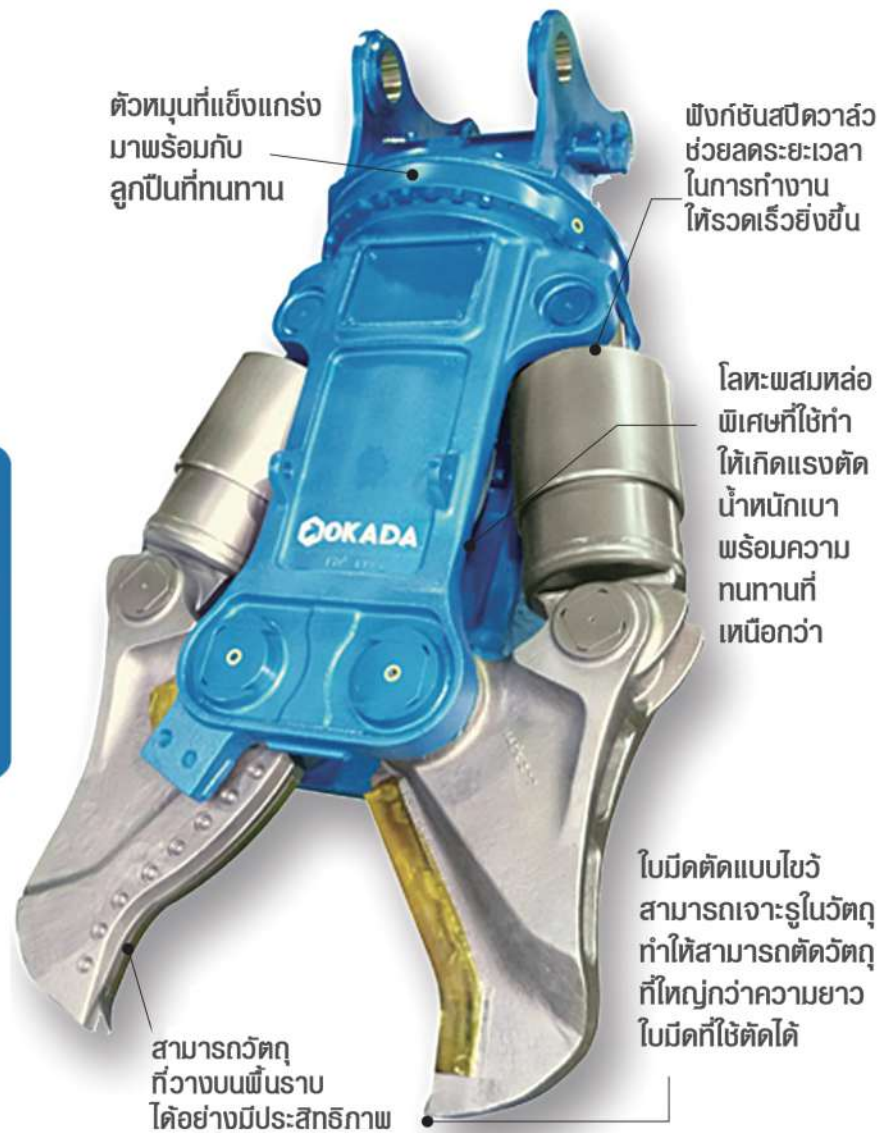

◆ ข้อมูลจำเพาะ (Specification)

	Unit	TS-W650XCV
ประเภทการหมุน		FR/ARTS/HR
น้ำหนัก	kg	2450/2550/2530
ความยาวโดยรวม	mm	2370/2520/2480
ความกว้างโดยรวม	mm	1350
การเปิดจำสูงสุด	mm	680
ความยาวใบมีดตัด	mm	640
แรงหนีบ (ศูนย์กลาง)	kN	1500
แรงหนีบ (ศูนย์กลาง)	kN	800
การตั้งค่าความดันกรรุด	MPa	35
วาล์วปรับความเร็ว		YES
ช่วงขนาดกรรุดที่เหมาะสม	ton	20~35

(หมายเหตุ) ข้อมูลจำเพาะ (Specifications) อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ข้อมูลจำเพาะด้านบนแสดงการใช้งานสลิคมาตรฐานของโอคาเดะ

TS-WB series

หัวหนีบคอนกรีต

หัวหนีบสำหรับงานรื้อถอนโครงสร้างคอนกรีต
เสริมแรง อาคารคอนกรีต สะพานคอนกรีต
และงานฐานรากคอนกรีต

โลหะผสมหล่อพิเศษที่ใช้ทำให้หัวหนีบ
น้ำหนักเบาพร้อมความทนทานที่เหนือกว่า



◆ ข้อมูลจำเพาะ (Specifications)

	Unit	TS-WB250	TS-WD350	TS-WD500V	TS-WD720V	TS-WD950VL	TS-WB950V	TS-WD1100V
ประเภทการหมุน		FR	FR	FR/ARTS/HR	FR/ARTS/HR	FR/ARTS/HR	FR/ARTS/HR/FHR	FR/ARTS/HR/FHR
น้ำหนัก	kg	150	250	480/530/540	780/880/890	1300/1350/1350	1600/1670/1660/1680	2450/2560/2530/2540
ความยาวโดยรวม	mm	925	1070	1390/1480/1480	1680/1880/1870	2065/2175/2120	2140/2295/2280/2280	2465/2675/2635/2635
ความกว้างโดยรวม	mm	615	680	835	1215	1365	1405	1625
การเปิด-ปิดและการเปิดสูงสุด	mm	250/0	360/0	500/0	720/0	950/0	950/0	1100/0
แรงหนีบ (ส่วนปลาย)	kN	180	240	330	355	570	605	940
การดึงค่าความดันรกด	Mpa	21	25	25	28	35	35	35
วาล์วปรับความเร็ว		-	-	YES	YES	YES	YES	YES
ช่วงน้ำหนักบรรทุกที่เหมาะสม	ton	1.5~2.5	2.5~4	4~7	6~13	11~16	12~25	20~35

	Unit	TS-WD1200V	TS-WD1400V	TS-WD1700V-2	TS-WB1900V	TS-WD2200V	TS-WB2400V
ประเภทการหมุน		FR/ARTS/HR/FHR	FR/HR/FHR	FHR	FHR	FHR	FHR
น้ำหนัก	kg	2490/2600/2580/2590	3900/3930/3940	4880	7300	9800	11900
ความยาวโดยรวม	mm	2530/2720/2680/2680	2870	3160	3545	3900	4050
ความกว้างโดยรวม	mm	1730	2035	2335	2600	3000	3160
การเปิด-ปิดและการเปิดสูงสุด	mm	1200/0	1400/0	1700/0	1900/0	2200/0	2400/0
แรงหนีบ (ส่วนปลาย)	kN	970	1130	1370	2000	2100	2150
การดึงค่าความดันรกด	Mpa	35	35	35	35	35	35
วาล์วปรับความเร็ว		YES	YES	YES	YES	YES	YES
ช่วงน้ำหนักบรรทุกที่เหมาะสม	ton	20~35	30-50	40~70	70~100	70~100	100~

(หมายเหตุ) ข้อมูลจำเพาะ (Specifications) อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ข้อมูลจำเพาะด้านบนแสดงการใช้งานใช้กับสลักมาตรฐานของโอคาเดะ

OKADA หัวหนีบสำหรับงานรื้อถอนอาคาร

การ์ดป้องกันแกนกระบอกสูบ
(ยกเว้นรุ่น TS-W250, TS-WB350,
TS-WB500V, TS-W2200V)

ลูกปืนแกนหมุนแข็งแรง
ทนทานและมีประสิทธิภาพสูง

ฟังก์ชันสปีดวาล์ว
ช่วยลดระยะเวลา
ในการทำงาน
ให้รวดเร็วยิ่งขึ้น

การประกอบที่ได้มาตรฐาน
มั่นคงและแข็งแรง

พื้นที่หนีบที่
กว้างและลึกขึ้น

มีรูปทรงโค้ง
เพื่อช่วยให้
จับวัตถุได้กระชับ
และใช้งานได้
สะดวกยิ่งขึ้น



OHGseries


หัวคิบบอนเนกประสงค์

เหมาะสำหรับคิบบ(เพื่อขนถ่ายไม้) รวมไปถึงงานคัดแยก และขนย้ายขยะ
วัสดุรีไซเคิลจำพวกเศษเหล็ก เป็นต้น


(หมายเหตุ) หัวคิบบอนเนกประสงค์ OHG series สามารถใช้งานกับรถยกที่มีการติดตั้งไฮดรอลิกหัวเจาะ (One way) ได้

หมุนได้
360°


◆ Single cylinder



OHG40SG

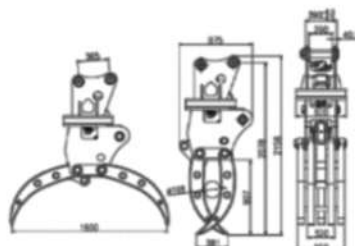


OHG150SG

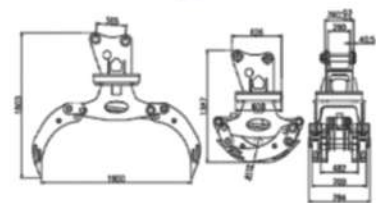


OHG150SW


◆ Double cylinder



OHG80D



OHG150D

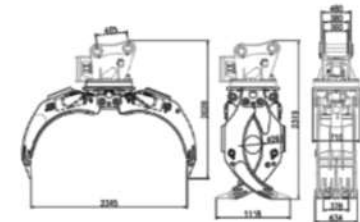

OHG200D

◆ ข้อมูลจำเพาะ (Specifications)

	Unit	OHG40SG	OHG150SG	OHG150SW	OHG80D	OHG150D	OHG200D
น้ำหนัก	Kg	310	980	840	450	883	1650
ความยาวโดยรวม	mm	1518	2156	1800	1352	1789	2319
ระยะปากคิบบ้าสุด	mm	1181	1800	1900	1352	1539	2345
ความกว้างของฟันคิบบ (3 ซี่/2 ซี่)	mm	295/165	560/320	700/482	403/241	533/309	634/378
แรงดันที่เหมาะสม	bar	180	190	190	180	190	210
ขนาดรถยกที่เหมาะสม	ton	3~5	10~15	10~15	6~9	10~15	18~25

(หมายเหตุ) ข้อมูลจำเพาะ (Specifications) อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

TMB series


หัวบดร้อนคัดกรอง

ตัวช่วยในการแยกเศษวัสดุจากงานก่อสร้างและรื้อถอน ออกจากดิน กรวด กรวด รวมถึงแยกเศษหินออกจากดิน วัสดุที่ไม่ติดไฟจากเก้าอี้ในเตาเผา เศษดินต่างๆ จากการขุด และอื่นๆ

ติดตั้งวาล์วพิเศษภายในเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานช่วยให้ระบบทำงานได้อย่างคล่องตัวและราบรื่น

ลดเสียงรบกวนและการสั่นสะเทือน

โครงสร้างน้ำหนักเบาแต่แข็งแรงออกแบบมาเพื่อรองรับงานหนักได้อย่างมีประสิทธิภาพ

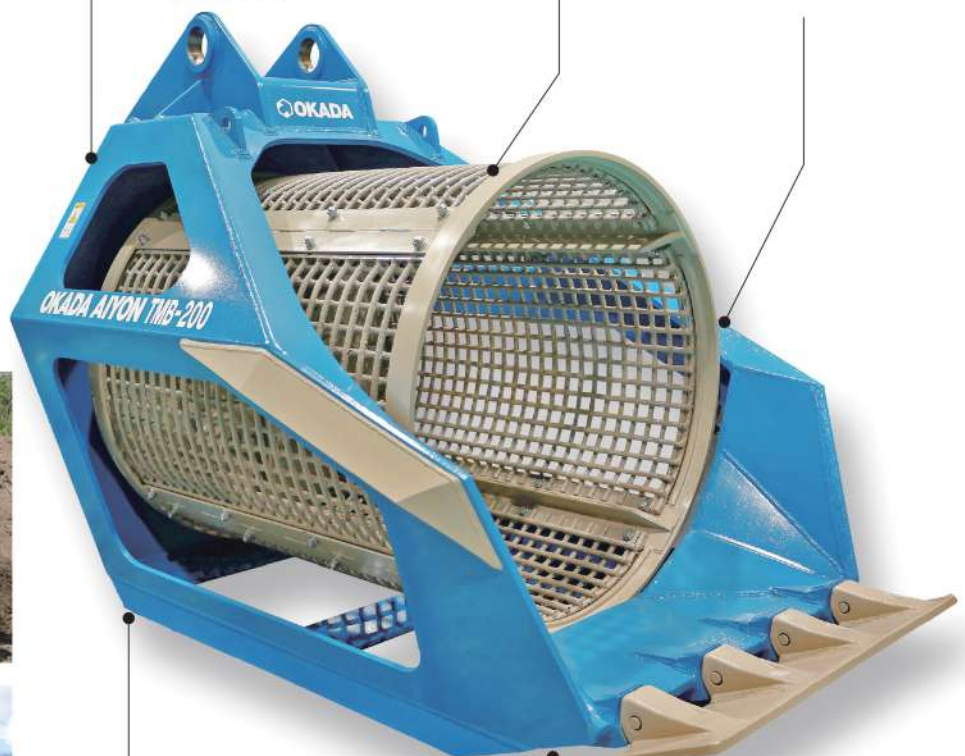

ตะกร้าคัดกรอง
คัดแยกดิน ขยะและเศษวัสดุต่างๆ

ส่วนรองรับด้านหน้า
สำหรับงานหนัก




◆ ข้อมูลจำเพาะ (Specifications)

	Unit	TMB-60	TMB-135	TMB-200	TMB-300
น้ำหนัก	kg	730	1460	2070	2950
ความยาวโดยรวม	mm	1820	2350	2580	3100
ความสูงโดยรวม	mm	1310	1670	1835	2140
ความกว้างโดยรวม	mm	1050	1550	1680	1860
เส้นผ่านศูนย์กลางตัวคัดกรอง	mm	815	1100	1200	1400
ความยาวตัวคัดกรอง	mm	950	1250	1400	1600
ช่วงน้ำหนักบรรทุกที่เหมาะสม	ton	6~9	10~16	20~25	30~40

(หมายเหตุ) ข้อมูลจำเพาะ (Specifications) อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ข้อมูลจำเพาะด้านบนแสดงการใช้งานกับสลักมาตรฐานของโอกาดะ

OK series

หัวถอดเปลี่ยนเร็ว




◆ ข้อมูลจำเพาะสำหรับแบบกลไก (Specifications)

	Unit	OK-10	OK-20	OK-25	OK-45	OK-70
น้ำหนัก	kg	40	50	100	180	380
A	mm	200	225	260	310	380
B	สูงสุด	mm	290	350	420	500
	สูงสุด	mm	130	220	230	300
ช่วงขนาดรถบรรทุกที่เหมาะสม	ton	3	4	6	12	20

(หมายเหตุ) ข้อมูลจำเพาะ (Specifications) อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

OKH series

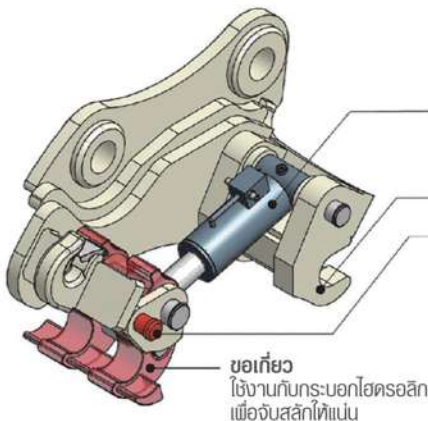


กระบอกไฮดรอลิก
พร้อมวาล์วล็อกในตัว
แม้แต่ในกรณีสายไฮดรอลิกหลุด
ข้อเกี่ยวจะยังคงทำงานอยู่

ตะขอยึด

สลักเซฟตี้
ติดตั้งหลังจาก
ที่เชื่อมต่อข้อเกี่ยวแล้ว

ข้อเกี่ยว
ใช้งานกับกระบอกไฮดรอลิก
เพื่อยับสลักให้แน่น

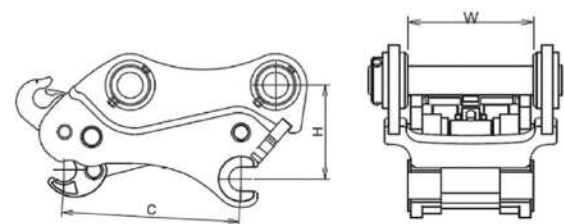

◆ ข้อมูลจำเพาะสำหรับรุ่นไฮดรอลิก (Specifications)

	Unit	OKH-20	OKH-45	OKH-60	OKH-80	OKH-150	OKH-250
น้ำหนัก	kg	26~34	32~49	60~75	70~91	175~210	270~350
ระยะสลัก (C)	mm	83~155	135~220	220~310	240~390	360~450	380~535
ความสูงของสลัก (H)	mm	145~165	150~170	145~165	175~183	220~240	285~290
ความกว้าง (W)	mm	95~119	122~150	150~172	160~200	218~275	305~334
เส้นผ่านศูนย์กลางสลัก	mm	30	40	45	50	65	80
ช่วงขนาดรถบรรทุกที่เหมาะสม	ton	1.5~1.8	2.0~3.8	4.0~5.5	6.0~8.0	9.0~15	18~23


(หมายเหตุ) ข้อมูลจำเพาะ (Specifications) อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า น้ำหนักอาจแตกต่างกันได้ขึ้นอยู่กับประเภทของรถบรรทุก
ระยะสลัก (C) ด้านบนพื้นแปดรอบเครื่องยนต์ของรถบรรทุก

"ถอดเปลี่ยนง่าย
สะดวก แข็งแรง ทนทาน"

OMQseries

หัวถอดเปลี่ยนเร็วแบบกลไก

เป็นชุดอุปกรณ์ต่อพ่วงแบบกลไก สำหรับถอดเปลี่ยนอุปกรณ์
โดยไม่ต้องใช้ระบบไฮดรอลิก ทนทาน แข็งแรง



◆ ข้อมูลจำเพาะ (Specifications)

Mechanical	Unit	OMQ-20	OMQ-35	OMQ-65	OMQ-80
น้ำหนัก*	kg	20~40	30~50	50~80	70~100
ระยะสลัก (A)**	mm	90~210	90~210	225~285	285~360
ความยาว (B)	mm	300~450	300~450	550~595	590~630
ความสูง (C)	mm	250~280	250~280	312	320
ความกว้าง (D)	mm	170~230	170~230	270~300	300~355
เส้นผ่านศูนย์กลางสลัก	mm	30	35~40	45	50~55
ช่วงขนาดรถบรรทุกที่เหมาะสม	ton	1.5~1.8	2.0~3.8	4.0~5.5	6.0~8.0

(หมายเหตุ) ข้อมูลจำเพาะตามตารางด้านบนอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับรุ่นรถบรรทุก และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า



* น้ำหนักแตกต่างกันไปตามประเภทของรถบรรทุก

** สลักเซฟต์อาจไม่ทำงานถึงแม้ว่าจะอยู่ในช่วงของระยะสลัก

OHQseries

หัวถอดเปลี่ยนเร็วแบบไฮดรอลิก

เป็นชุดอุปกรณ์ต่อพ่วงแบบไฮดรอลิก สำหรับถอดเปลี่ยนอุปกรณ์
ต่อพ่วงชนิดต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว

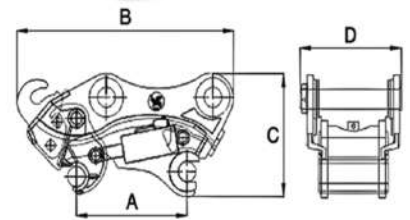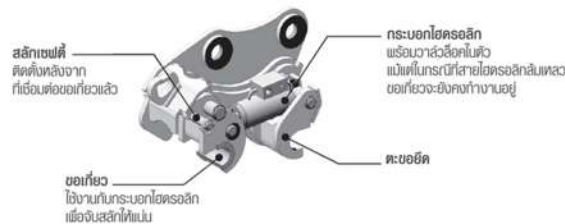

◆ ข้อมูลจำเพาะ (Specifications)

Hydraulic	Unit	OHQ-20	OHQ-35	OHQ-65	OHQ-80	OHQ-150	OHQ-200	OHQ-300	OHQ-350
น้ำหนัก*	kg	20~40	30~50	50~80	70~100	220~290	370~420	500~600	650~900
ระยะสลัก (A)**	mm	90~210	90~210	225~285	285~360	370~420	430~500	470~550	540~600
ความยาว (B)	mm	300~450	300~450	550~595	590~630	795~825	888~980	980~1060	1050~1250
ความสูง (C)	mm	250~280	250~280	312	320	410	520	608	620
ความกว้าง (D)	mm	170~230	170~230	270~300	300~355	365~420	460~500	510~590	580~650
เส้นผ่านศูนย์กลางสลัก	mm	30	35~40	45	50~55	65	80	90~100	110
ช่วงขนาดรถบรรทุกที่เหมาะสม	ton	1.5~1.8	2.0~3.8	4.0~6.5	6.0~8.0	9.0~15	18~23	23~32	32~35

(หมายเหตุ) ข้อมูลจำเพาะตามตารางด้านบนอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับรุ่นรถบรรทุก และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

* น้ำหนักแตกต่างกันไปตามประเภทของรถบรรทุก

** สลักเซฟต์อาจไม่ทำงานถึงแม้ว่าจะอยู่ในช่วงของระยะสลัก



YO บริษัท โอคาเดะ อะอียัน (ประเทศไทย) จำกัด
สำนักงานใหญ่: 71/2 หมู่ 8 ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160 Tel: 035-750-124
E-mail: sales@okada.co.th
Website: www.okada.co.th
Facebook: [OkadaHydraulicBreaker](https://www.facebook.com/OkadaHydraulicBreaker)



Tiktok



Facebook



Line@