




หัวบด ไฮดรอลิก สำหรับงานรื้อถอน/Pulverizer

APC SERIES


อุปกรณ์ต่อพ่วงไฮดรอลิก โอคาตะ ประเภทหัวบด บด

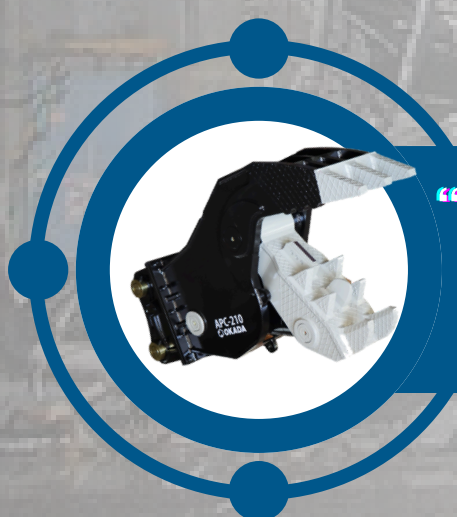


“ทรงพลัง ทุกการบด บด เต็มประสิทธิภาพ
ทุกงานรื้อถอน ลดเสียงรบกวน
และไม่ก่อให้เกิดแรงสั่นสะเทือน”

หัวบดไฮดรอลิก โอคาเดะ รุ่น APC series

ด้วยแรงบีบที่ทรงพลัง พร้อมด้วยรีสปิงปากบีบที่กว้างขึ้น และคัตแยกเหล็กเส้นได้อย่างรวดเร็ว เพิ่มประสิทธิภาพ

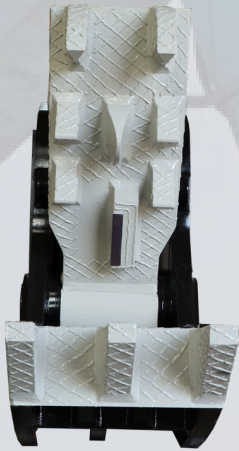

	Unit	APC-150	APC-210	APC-210V
น้ำหนัก	kg	1185	1800	1850
ความยาวโดยรวม	mm	2126	2280	2280
ความสูงโดยรวม	mm	1273	1300	1300
ระยะปากคีมลึกสูงสุด	mm	719	746	746
การเปิดกว้างสูงสุด	mm	700	770	770
แรงหนีบ (ศูนย์กลาง)	ton	58	80	80
แรงหนีบ (ปลายหัวบดคอนกรีต)	ton	40	53	53
การตั้งค่าความดันรถขุด	MPa	32	30	30
อัตราการไหลของน้ำมัน	L/min	400	400	400
วาล์วปรับความเร็ว		No	No	Yes
ช่วงขนาดรถขุดที่เหมาะสม	ton	11~15	18~28	18~28

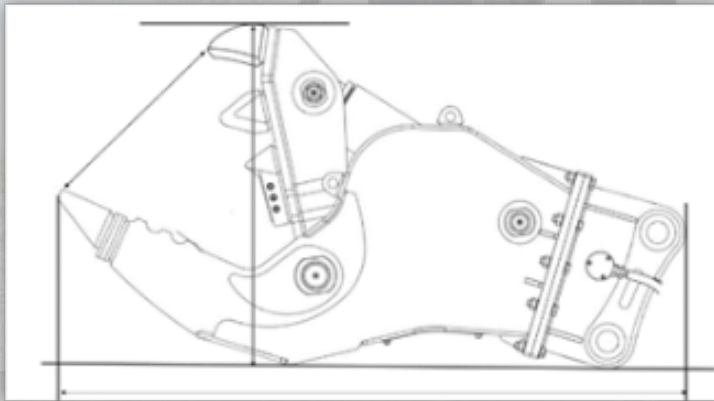

- **ลิ่มบด (Tooth shape) ถูกดีไซน์อย่างเป็นเอกลักษณ์**

ประสิทธิภาพโดดเด่นในการบีบ โดยลิ่มที่ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษ

- **ตัวลิ่มบด (Crushing tooth) สร้างจากเหล็ก Hardox**

แข็งแรง ทนทาน อายุการใช้งานยาวนานขึ้น

- **ฟังก์ชันสปีดวาล์ว (Option for speed valve)**

ด้วยออปชันสปีดวาล์ว หัวบีบ APC series ควบคุมความเร็วการหุบของปากบีบ จะทำงานได้เร็วขึ้นกว่าปกติ 37.5 %

- **ชุดก้านสูบ (Cylinder rod) ได้รับการปกป้องเป็นอย่างดีภายในเสื้อสูบ ปราศจากรอยขีดข่วน**

YO บริษัท โอคาเดะ อะอียัน (ประเทศไทย) จำกัด

สำนักงานใหญ่ : 71/2 หมู่ 8 ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน
จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
Tel : 03-575-0124, 081-923-9863, 063-447-4466
Website : www.okada.co.th E-mail : sales@okada.co.th



line



facebook



youtube



tiktok